


Viega Eco Plus

Predzidna tehnika i tehnika
ispiranja

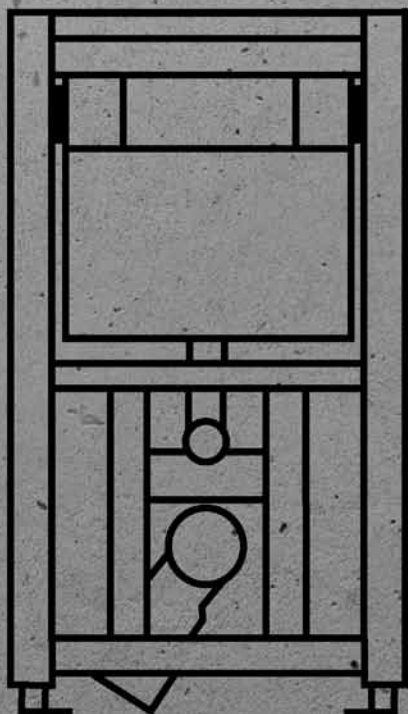

viega

Predzidni instalacioni sistem za noseću konstrukciju postavljenu na mestu ugradnje u gradnji objekata, s elementima sanitarnih objekata spremnim za ugradnju.

Viega Eco Plus elementi

- Robusna elektrostatski lakirana čelična konstrukcija okvira
- Učvršćenje u metalnim i drvenim nosećim konstrukcijama, direktno na zid sa dve tačke učvršćenja ili pomoću montažnih šina
- Kontinualno podesiva dubina ugradnje od 150–200 mm – sa navojnim šipkama M10 do 500 mm
- Stope koji odgovaraju C profilima 50 mm i 75 mm
- Zvučno izolirani sklopovi za prihvat svih Viega zidnih pločica

Isporučivi i kao ugaoni elementi

- WC
- Umivaonik
- Bide
- Pisoar

Zahtevi zvučne izolacije

Ispitano prema DIN 4109 od strane instituta Fraunhofer za građevinsku fiziku iz Stuttgarta.

Zahtevi protivpožarne zaštite

Sa opštim atestom za ugradnju (ABP) za pregradni zid EI 90 prema DIN EN 13501-2.

SADRŽAJ

| | |
|---|-----|
| WC-elementi | 296 |
| WC-elementi sa posebnim svojstvima | 297 |
| Međukonzola | 302 |
| Elementi umivaonika | 303 |
| Elementi umivaonika sa ugradnim brojiлом | 307 |
| Odvodni elementi | 308 |
| Elementi za pisoar | 308 |
| Pregled keramika pisoara koje se mogu priključiti | 310 |
| Bide-elementi | 311 |
| Elementi za pričvršćivanje | 311 |
| Osnovni elementi | 312 |
| Ugaoni elementi | 313 |
| WC-elementi, elementi umivaonika | 315 |
| Pribor za pričvršćivanje | 316 |
| Oplate predzida i pribor | 317 |




4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade item Number, pre EAN)

GTIN-kod se sastoji od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šestocifrenog broja artikla, u ovom primeru 305 611. Zamena zadnjih šest mesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

WC-ELEMENTI



Viega Eco Plus-WC-element

- za sledeće komponente ili namene: potisne ploče Visign
- za predzidnu montažu potrebno je posebno naručiti: Viega Eco Plus-pričvrсни set model 8173
- aktiviranje sa prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, prilagodljiva visina keramike, bez pregrada

Oprema

Okvir od čelika, elektrostatski lakiran, ugradni vodokotlić 2H, priključno koleno za WC (može se prilagođavati po dubini) DN 90 od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena, priključna garnitura za WC, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samonarezjući vijci za pričvršćenje na montažni zid, otvor prečnika 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji ili za primenu pričvrsnog elementa za potporne sklopive drške (model 8169.2), pomoć pri pozicioniranju

Oprema vodokotlića

Ugaoni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp½, garnitura za punjenje, garnitura odvodnih ventila

Tehnički podaci

- Fabrički podešena mala količina vode za ispiranja pribl. 3 l
- Opseg posešavanja male količine ispiranja pribl. 3 do 4 l
- Fabrički podešena puna količina ispiranja pribl. 6 l
- područje namještanja pune količine ispiranja pribl. 6 do 9 l



Uputstvo

Kod fabričke montaže moguće je odmah naknadno ispiranje!
 Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!
 ** samo kod visine ugradnje 1130 mm

Model 8161.2

| GV | PJ | Artikal |
|------|------|-----------------------------|
| 980 | 1/12 | 704 070 |
| 1130 | 1/12 | 606 664¹⁾ |

¹⁾ opremljen sa prigušnicom ispiranja model 8310.93(serija od 1-og kvartala 2017)



Viega Eco Plus-WC-element

- za sledeće komponente ili namene: potisne ploče Visign
- za predzidnu montažu potrebno je posebno naručiti: Viega Eco Plus-pričvrсни set model 8173
- aktiviranje sa prednje ili sa gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Okvir od čelika, elektrostatski lakiran, ugradni vodokotlić 2L, priključno koleno za WC (može se prilagođavati po dubini) DN 90 od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena, priključna garnitura za WC, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samonarezjući vijci za pričvršćenje na montažni zid, otvor prečnika 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji, pomoć pri pozicioniranju

Oprema vodokotlića

Ugaoni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp½, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnih ventila

Tehnički podaci


- Fabrički podešena mala količina vode za ispiranja pribl. 3 l
- Opseg posešavanja male količine ispiranja pribl. 3 do 4 l
- Fabrički podešena puna količina ispiranja pribl. 6 l
- područje namještanja pune količine ispiranja pribl. 6 do 9 l

Uputstvo


Kod fabričke montaže moguće je odmah naknadno ispiranje!
 Zavisí od keramike WC-a, otvoreni poklopac WC-a može delimično prekriti potisnu ploču!
 Kod WC-keramika koje imaju preklop ispod 500 mm, kao npr.: V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060 ne može se isključiti zatvaranje poklopca, zato u ovim slučajevima treba ugraditi potisnu ploču sa gornje strane!
 Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

Model 8130.2

| GV | PJ | Artikal |
|-----|------|----------------|
| 830 | 1/12 | 718 336 |



WC-ELEMENTI SA POSEBNIM SVOJSTVIMA

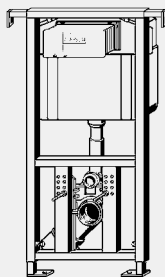

Viega Eco Plus-WC-element bočni nosači sa mogućnošću izvlačenja

- za sledeće komponente ili namene: potisne ploče Visign
- aktiviranje sa prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, prilagodljiva visina keramike, bez pregrada

Oprema

Okvir od čelika, elektrostatski lakiran, ugradni vodokotlić 2H, priključno koleno za WC (može se prilagodavati po dubini) DN 90 od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena, priključna garnitura za WC, pričvrtni materijal za element i keramiku, samonarezjući vijci za pričvršćenje na montažni zid, bočni nosači sa mogućnošću izvlačenja

Oprema vodokotlića

Ugaoni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp½, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnih ventila, prigušnica struje ispiranja model 8310.93 (serija od 3-eg kvartala 2017)

Tehnički podaci

Fabrički podešena mala količina vode za ispiranja pribl. 3 l

Opseg posešavanja male količine ispiranja pribl. 3 do 4 l

Fabrički podešena puna količina ispiranja pribl. 6 l


područje namještanja pune količine ispiranja pribl. 6 do 9 l

Uputstvo


Kod fabričke montaže moguće je odmah naknadno ispiranje!

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

Model 8136.2



| GV | PJ | Artikal |
|------|------|---------|
| 1130 | 1/12 | 622 176 |



Viega Eco Plus-WC-element

- za sledeće komponente ili namene: potisne ploče Visign
- za predzidnu montažu potrebno je posebno naručiti: Viega Eco Plus-pričvrtni set model 8173
- aktiviranje sa prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Okvir od čelika, elektrostatski lakiran, ugradni vodokotlić 1F, priključno koleno za WC, DN 90, od polietilena, priključna garnitura za WC, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samonarezjući vijci za pričvršćenje na montažni zid, otvor prečnika 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji ili za primenu pričvrstnog elementa za potporne sklopive drške (model 8169.2), pomoć pri pozicioniranju

Oprema vodokotlića

Ugaoni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp½, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnih ventila

Tehnički podaci

Fabrički podešena mala količina vode za ispiranja pribl. 3 l

Opseg posešavanja male količine ispiranja pribl. 3 do 4 l

Fabrički podešena puna količina ispiranja pribl. 6 l


područje namještanja pune količine ispiranja pribl. 6 do 9 l

Uputstvo


Kod fabričke montaže moguće je odmah naknadno ispiranje!

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

Model 8108.1



| GV | PJ | Artikal |
|------|------|---------|
| 1130 | 1/10 | 664 077 |



Viega Eco Plus-WC-element sa postavkom pune količine vode za ispiranje 4,5 l

- za sledeće komponente ili namene: potisne ploče Visign
- za predzidnu montažu potrebno je posebno naručiti: Viega Eco Plus-pričvrсни set model 8173
- aktiviranje sa prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, prilagodljiva visina keramike, bez pregrada

Oprema

Okvir od čelika, elektrostatski lakiran, ugradni vodokotlić 2H, priključno koleno za WC (može se prilagođavati po dubini) DN 90 od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena, priključna garnitura za WC, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samonarezjući vijci za pričvršćenje na montažni zid, otvor prečnika 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji ili za primenu pričvršnog elementa za potporne sklopive drške (model 8169.2), pomoć pri pozicioniranju

Oprema vodokotlića

Ugaoni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp½, garnitura za punjenje, garnitura odvodnih ventila

Tehnički podaci


- Fabrički podešena mala količina vode za ispiranja pribl. 3 l
- Opseg posešavanja male količine ispiranja otprilike. 2,5-3 l
- Fabrički podešena puna količina ispiranja pribl. 4,5 l
- područje namještanja pune količine ispiranja otprilike. 4,5-6 l

Uputstvo

Kod fabričke montaže moguće je odmah naknadno ispiranje!
Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

Model 8161.45

| GV | PJ | Artikal |
|------|------|----------------|
| 1130 | 1/12 | 686 154 |



Viega Eco Plus-WC-element sa postavkom pune količine vode za ispiranje 4,5 l

- za sledeće komponente ili namene: potisne ploče Visign, viseći WC
- za predzidnu montažu potrebno je posebno naručiti: Viega Eco Plus-pričvrсни set model 8173
- aktiviranje sa prednje ili sa gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Okvir od čelika, elektrostatski lakiran, ugradni vodokotlić 2L, priključno koleno za WC (može se prilagođavati po dubini) DN 90 od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena, priključna garnitura za WC, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samonarezjući vijci za pričvršćenje na montažni zid, otvor prečnika 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji, pomoć pri pozicioniranju

Oprema vodokotlića

Ugaoni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp½, garnitura za punjenje, garnitura odvodnih ventila

Tehnički podaci

- Fabrički podešena mala količina vode za ispiranja pribl. 3 l
- Opseg posešavanja male količine ispiranja otprilike. 2,5-3 l
- Fabrički podešena puna količina ispiranja pribl. 4,5 l
- područje namještanja pune količine ispiranja otprilike. 4,5-6 l


Uputstvo


Kod fabričke montaže moguće je odmah naknadno ispiranje!
Zavisni od keramike WC-a, otvoreni poklopac WC-a može delimično prekriti potisnu ploču!
Kod WC-keramika koje imaju preklop ispod 500 mm, kao npr.: V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060 ne može se isključiti zatvaranje poklopca, zato u ovim slučajevima treba ugraditi potisnu ploču sa gornje strane!

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

Model 8130.45

| GV | PJ | Artikal |
|-----|------|----------------|
| 830 | 1/12 | 718 992 |





Viega Eco Plus-WC-element za Duravit tuš-WC (SensoWash)

- za sledeće komponente ili namene: potisne ploče Visign
- za predzidnu montažu potrebno je posebno naručiti: Viega Eco Plus-pričvršni set model 8173
- aktiviranje sa prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, prilagodljiva visina keramike, bez pregrada

Oprema

Okvir od čelika, elektrostatski lakiran, ugradni vodokotlić 2H, priključno koleno za WC (može se prilagodavati po dubini) DN 90 od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena, priključna garnitura za WC, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samonarezjući vijci za pričvršćenje na montažni zid, otvor prečnika 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji ili za primenu pričvršnog elementa za potporne sklopive drške (model 8169.2), pomoć pri pozicioniranju

Oprema vodokotlića

Ugaoni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp½, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnih ventila, prigušnica struje ispiranja model 8310.93 (serija od 3-eg kvartala 2017)

Tehnički podaci


- Fabrički podešena mala količina vode za ispiranja pribl. 3 l
- Opseg posešavanja male količine ispiranja pribl. 3 do 4 l
- Fabrički podešena puna količina ispiranja pribl. 6 l
- područje namještanja pune količine ispiranja pribl. 6 do 9 l

Uputstvo

Kod fabričke montaže moguće je odmah naknadno ispiranje!
Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

Model 8161.95

| GV | PJ | Artikal |
|------|------|---------|
| 1130 | 1/12 | 699 451 |



Viega Eco Plus-WC-element za Duravit tuš-WC (SensoWash)

- za sledeće komponente ili namene: potisne ploče Visign
- za predzidnu montažu potrebno je posebno naručiti: Viega Eco Plus-pričvršni set model 8173
- aktiviranje sa prednje ili sa gornje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Okvir od čelika, elektrostatski lakiran, ugradni vodokotlić 2L, priključno koleno za WC (može se prilagodavati po dubini) DN 90 od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena, priključna garnitura za WC, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samonarezjući vijci za pričvršćenje na montažni zid, otvor prečnika 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji, pomoć pri pozicioniranju

Oprema vodokotlića

Ugaoni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp½, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnih ventila

Tehnički podaci

- Fabrički podešena mala količina vode za ispiranja pribl. 3 l
- Opseg posešavanja male količine ispiranja pribl. 3 do 4 l
- Fabrički podešena puna količina ispiranja pribl. 6 l
- područje namještanja pune količine ispiranja pribl. 6 do 9 l

Uputstvo



Kod fabričke montaže moguće je odmah naknadno ispiranje!
Zavisi od keramike WC-a, otvoreni poklopac WC-a može delimično prekriti potisnu ploču!
Kod WC-keramika koje imaju preklop ispod 500 mm ne može se isključiti zatvaranje poklopca, zato u ovim slučajevima treba ugraditi potisnu ploču sa gornje strane.


Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

Model 8130.95

| GV | PJ | Artikal |
|-----|------|----------|
| 830 | 1/12 | 718 930* |

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu





Viega Eco Plus-WC-element individualno prilagodljiv po visini

- za sledeće komponente ili namene: potisne ploče Visign
- odgovara za sledeće komponente ili namene: pokrivna ploča model 8356.8
- aktiviranje sa prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, bez pregrada
- bez: pokrivna ploča

Oprema

Okvir od čelika, elektrostatski lakiran, ugradni vodokotlić 2H, gasna opruga pritiska, fleksibilno priključno koleno 90° za WC DN90 (prilagodljive dubine) od polietilena, redukcija DN90/100 od plipropilena, pričvrtni materijal za element i keramiku, samonarezjući vijci za pričvršćenje na montažni zid, rupa prečnika 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji ili za primenu pričvrstnog elementa za potporne sklopive drške (model 8169), pomoć pri pozicioniranju

Oprema vodokotlića

Ugaoni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp½, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnih ventila, prigušnica struje ispiranja model 8310.93 (serija od 3-eg kvartala 2017)


Tehnički podaci

- Fabrički podešena mala količina vode za ispiranja pribl. 3 l
- Opseg posešavanja male količine ispiranja pribl. 3 do 4 l
- Fabrički podešena puna količina ispiranja pribl. 6 l
- područje namještanja pune količine ispiranja pribl. 6 do 9 l
- Individualno prilagođavanje 80 mm


Uputstvo

Kod fabričke montaže moguće je odmah naknadno ispiranje!
 Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!
 Za finu montažu potrebna je gore navedena pokrivna ploča!
 Za keramičke školjke teže od 28 kg mora se dodatno naručiti gasna opruga pod pritiskom model 8174!

Model 8161.22



| GV | PJ | Artikal |
|------|----|---------|
| 1130 | 9 | 708 764 |




Pokrivna ploča


- odgovara za sledeće komponente ili namene: Viega Eco Plus-WC-element model 8161.22
- staklo

Oprema

Tipka sa rozetnom za individualno prilagođavanje visine WC-keramike, priključna garnitura za WC Model 8356.8

| L | B | s | Izvedba | PJ | Artikal |
|-----|-----|---|----------------------------|----|---------|
| 560 | 490 | 6 | staklo prozirno/svetlosiva | 1 | 708 962 |





**Viega Eco Plus-WC-element
visina se može naknadno prilagoditi**

- za sledeće komponente ili namene: potisne ploče Visign
- bez pokrivna ploča model 8040.21
- za predzidnu montažu potrebno je posebno naručiti: Viega Eco Plus-pričvrсни set model 8173
- aktiviranje sa prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja, varjabilno prilagodljiva visina keramike, bez pregrada

Oprema

Okvir od čelika, elektrostatski lakiran, ugradni vodokotlić 2H, fleksibilno priključno koleno 90° za WC DN90 (prilagodljive dubine) od polietilena, redukcija DN90/100 od plipropilena, priključna garnitura za WC, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samonarezjući vijci za pričvršćenje na montažni zid, otvor prečnika 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji ili za primenu pričvrsnog elementa za potporne sklopive drške (model 8169.2), pomoć pri pozicioniranju

Oprema vodokotlića

Ugaoni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp½, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnih ventila, prigušnica struje ispiranja model 8310.93 (serija od 3-eg kvartala 2017)

Tehnički podaci



- Fabrički podešena mala količina vode za ispiranja pribl. 3 l
- Opseg posešavanja male količine ispiranja pribl. 3 do 4 l
- Fabrički podešena puna količina ispiranja pribl. 6 l
- područje namještanja pune količine ispiranja pribl. 6 do 9 l

Uputstvo

Kod fabričke montaže moguće je odmah naknadno ispiranje!
Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!
Zavisno od podešavanja visine potrebna je pokrivna ploča od plemenitog čelika, model 8040.21!

Model 8161.21

| GV | PJ | Artikal | | |
|------|------|----------------|--|--|
| 1130 | 1/12 | 700 652 | | |



Pokrivna ploča


- odgovara za sledeće komponente ili namene: Viega Eco Plus-WC-element model 8161.21, Steptec-WC-modul model 8461.21
- plemeniti čelik

Uputstvo

Za upotrebu kod naknadnog podešavanja visine WC elementa!

Model 8040.21

| L | B | s | Izvedba | PJ | Artikal | | |
|-----|-----|-----|--------------------------|----|----------------|--|--|
| 460 | 390 | 2,5 | plemeniti čelik, brušeno | 1 | 703 387 | | |



Viega Eco Plus-WC-element

za WC sa podnom školjkom, WC za bebe ili WC za decu

- za sledeće komponente ili namene: potisne ploče Visign
- za predzidnu montažu potrebno je posebno naručiti: Viega Eco Plus-pričvrсни set model 8173
- aktiviranje sa prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Okvir od čelika, elektrostatski lakiran, ugradni vodokotlić 2H, cev za ispiranje sa spojnicom 45x230 mm, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod), samonarezjući vijci za pričvršćenje na montažni zid, otvor prečnika 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji ili za primenu pričvrsnog elementa za potpore sklopive drške (model 8169.2), pomoć pri pozicioniranju

Oprema vodokotlića

Ugaoni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp½, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnih ventila, prigušnica struje ispiranja model 8310.93 (serija od 3-eg kvartala 2017)


Tehnički podaci

- Fabrički podešena mala količina vode za ispiranja pribl. 3 l
- Opseg posešavanja male količine ispiranja pribl. 3 do 4 l
- Fabrički podešena puna količina ispiranja pribl. 6 l
- područje namještanja pune količine ispiranja pribl. 6 do 9 l

Uputstvo

Kod fabričke montaže moguće je odmah naknadno ispiranje!
Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

Model 8161.15



| GV | PJ | Artikal | | |
|------|------|----------------|--|--|
| 1130 | 1/12 | 705 831 | | |

MEĐUKONZOLA



Viega Eco Plus-Međukonzola


- za sledeće komponente ili namene: razmak > 490 mm, pričvršćenje na montažne šine Model 8001 ili direktno na zid
- elektrostatički lakiran čelik

Oprema


Materijal za pričvršćenje, pomoć pri pozicioniranju

Model 8165

| GV | PJ | Artikal | | |
|----------|-------|----------------|--|--|
| 830-1300 | 1/100 | 704 100 | | |



ELEMENTI UMIVAONIKA



Viega Eco Plus-Element za umivaonik

- za sledeće komponente ili namene: umivaonik sa jednoručnom armaturom
- za predzidnu montažu potrebno je posebno naručiti: Viega Eco Plus-pričvrtni set model 8173

Oprema


Okvir od čelika, elektrostatski lakiran, pričvršćenje sa regulacijom visine i zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, odvodno koleno DN40/50, gumena uvodnica DN40/30, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samonarezjući vijci za pričvršćenje na montažni zid, rupa prečnika 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji ili za primenu pričvrstnog elementa za potporne sklopive drške (model 8169), pomoć pri pozicioniranju

Uputstvo

* Ugradna dubina 75 postiže se kod vertikalnog priključka sa odvodnim kolonom model 8113.21!

Model 8164

| GV | PJ | Artikal |
|------|------|----------------|
| 980 | 1/10 | 704 087 |
| 1130 | 1/10 | 641 023 |



Viega Eco Plus-Element za umivaonik

- za sledeće komponente ili namene: umivaonik sa jednoručnom armaturom
- za predzidnu montažu potrebno je posebno naručiti: Viega Eco Plus-pričvrtni set model 8173

Oprema



Okvir od čelika, elektrostatski lakiran, pričvršćenje sa zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, odvodno koleno DN40/50, gumena uvodnica DN40/30, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samonarezjući vijci za pričvršćenje na montažni zid, otvor prečnika 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji, pomoć pri pozicioniranju


Uputstvo

* Ugradna dubina 75 postiže se kod vertikalnog priključka sa odvodnim kolonom model 8113.21!

Model 8162

| GV | PJ | Artikal |
|-----|------|----------------|
| 860 | 1/10 | 613 297 |





Viega Eco Plus-Element za umivaonik sa ugradnom priključnom kutijom

- za sledeće komponente ili namene: umivaonik sa jednoručnom armaturom
- za predzidnu montažu potrebno je posebno naručiti: Viega Eco Plus-pričvrсни set model 8173

Oprema



Okrvir od čelika, elektrostatski lakiran, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samonarezjući vijci za pričvršćenje na montažni zid, otvor prečnika 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji, pomoć pri pozicioniranju

oprema P/Z priključna kutija

Sifon prilagodljiv po visini, gumena uvodnica DN40/30, 2 zidne provodnice, 2 ugaona ventila G½ – G¾, 2 dvostruke ravne spojnice sa sabijenim vijčanim spojem za bakarnu cev d10 mm, 2 hromirane priključne cevi d10 mm, odvodni luk 300 mm od hromiranog mesinga, pokrivna ploča od hromiranog plastičnog materijala za ugradnu priključnu kutiju, materijal za pričvršćenje

Model 8168

| GV | PJ | Artikal |
|------|----|---------|
| 1130 | 1 | 734 831 |



Viega Eco Plus-Element za umivaonik individualno prilagodljiv po visini

- za sledeće komponente ili namene: umivaonik bez pregrade sa jednoručnom armaturom, umivaonik sa jednoručnom armaturom
- opciono dodatno podesivo odvodno koleno 90° model 8064.90, ispusna cev artikal 670 856
- bez pregrada
- bez: pokrivna ploča

Oprema

Okrvir od čelika, elektrostatski lakiran, gasna opruga pritiska, fleksibilna priključna creva, ugradna priključna kutija sa visinski prilagodljivim sifonom, gumena uvodnica DN40/30, 2 zidne provodnice, 2 ugaona ventila G½ – G¾, ugradna kutija za prihvat tipke za individualno prilagođavanje visine keramike elementa za umivaonik, pričvrсни materijal za element i keramiku, samonarezjući vijci za pričvršćenje na montažni zid, otvor prečnika 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji, pomoć pri pozicioniranju

Tehnički podaci


Individualno prilagođavanje 200 mm

Uputstvo

Primjenjuje se kod keramika umivaonika sa ukupnom težinom od 15–21 kg uključujući armaturu!

Model 8164.21

| GV | PJ | Artikal |
|------|----|---------|
| 1130 | 1 | 736 903 |





Odvodno koleno 90°


- odgovara za sledeće komponente ili namene: Viega Eco Plus-element za umivaonik model 8164.21
- hromirani mesing

Uputstvo

Primjenjuje se kod keramika umivaonika sa razmakom 130–150 mm od sredine pričvršćenja umivaonika do donje ivice odvoda!

Model 8064.90

| G | L | PJ | Artikal |
|----|-----|----|---------|
| 1¼ | 300 | 1 | 743 208 |



Viega Eco Plus-Element za umivaonik

- za sledeće komponente ili namene: nadzidna armatura
- za predzidnu montažu potrebno je posebno naručiti: Viega Eco Plus-pričvrсни set model 8173

Oprema


Okvir od čelika, elektrostatski lakiran, pojačana priključna ploča za armature, pričvršćenje sa zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, odvodno koleno DN40/50, gumena uvodnica DN40/30, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samonarezjući vijci za pričvršćenje na montažni zid, priključna ploča za armature i učvršćivanje odvoda sa prilagođavanjem visine, otvor prečnika 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji, pomoć pri pozicioniranju


Uputstvo

* Ugradna dubina 75 postiže se kod vertikalnog priključka sa odvodnim kolenom model 8113.21!

Model 8156

| GV | PJ | Artikal |
|------|------|---------|
| 1300 | 1/16 | 461 782 |





Viega Eco Plus-Element za umivaonik

- za sledeće komponente ili namene: ugradna zidna armatura
- za predzidnu montažu potrebno je posebno naručiti: Viega Eco Plus-pričvrсни set model 8173

Oprema



Okvir od čelika, elektrostatski lakiran, pričvrсна ploča za ugradnu armaturu, sa prilagodavanjem po visini i po dubini, odvodno koleno DN40/50, gumena uvodnica DN40/30, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samonarezjući vijci za pričvršćenje na montažni zid, otvor prečnika 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji, pomoć pri pozicioniranju

Uputstvo

* Ugradna dubina 75 postiže se kod vertikalnog priključka sa odvodnim kolonom model 8113.21!

Model 8156.1

| GV | PJ | Artikal | | |
|------|------|----------------|--|--|
| 1300 | 1/16 | 668 471 | | |

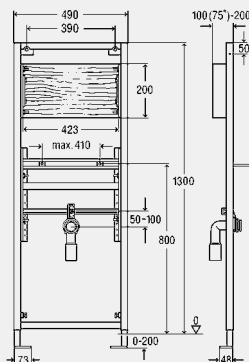

Viega Eco Plus-Element za umivaonik

- za sledeće komponente ili namene: umivaonik bez pregrade sa zidnom armaturom
- za predzidnu montažu potrebno je posebno naručiti: Viega Eco Plus-pričvrсни set model 8173

Oprema


Okvir od čelika, elektrostatski lakiran, pojačana priključna ploča za armature, univerzalni ugradni držač sifona, pričvršćenje sa zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samonarezjući vijci za pričvršćenje na montažni zid, priključna ploča za armature i učvršćivanje odvoda sa prilagodavanjem visine, otvor prečnika 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji, pomoć pri pozicioniranju


Uputstvo

univerzalni ugradni držač sifona za prihvat ugradnog sifona sa hromiranim poklopcem (model 5633.1), ugradni sifon sa belim poklopcem (model 5633.2)

Model 8157

| GV | PJ | Artikal | | |
|------|------|----------------|--|--|
| 1300 | 1/16 | 461 799 | | |





Viega Eco Plus-Element za umivaonik

- za sledeće komponente ili namene: umivaonik bez pregrade sa jednoručnom armaturom
- za predzidnu montažu potrebno je posebno naručiti: Viega Eco Plus-pričvršni set model 8173

Oprema

Okrvir od čelika, elektrostatski lakiran, univerzalni ugradni držač sifona, pričvršćenje sa regulacijom visine i zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samonarezjući vijci za pričvršćenje na montažni zid, rupa prečnika 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji ili za primenu pričvršnog elementa za potporne sklopive drške (model 8169), pomoć pri pozicioniranju


Uputstvo

univerzalni ugradni držač sifona za prihvat ugradnog sifona sa hromiranim poklopcem (model 5633.1), ugradni sifon sa belim poklopcem (model 5633.2)


Model 8158

| GV | PJ | Artikal | |
|------|------|----------|--|
| 860 | 1/10 | 654 481* | |
| 1130 | 1/10 | 461 805 | |

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



ELEMENTI UMIVAONIKA SA UGRADNIM BROJILOM



Viega Eco Plus-Element za umivaonik


- za sledeće komponente ili namene: umivaonik sa jednoručnom armaturom
- za predzidnu montažu potrebno je posebno naručiti: Viega Eco Plus-pričvršni set model 8173

Oprema


Okrvir od čelika, elektrostatski lakiran, ugradno kućište vodomera EAS tip Allmess za ugradnju kutije vodomera Allmess tip MES 3K i MES 3W, Sanpress-zidne pločice sa zaštitom od buke, 2 gotove prethodno montirane Sanpress zidne pločice sa unutrašnjim cevnom navojem Rp½, 2 T-komada sa izlaznim unutrašnjim cevnom navojem Rp¾ iza vodomera za etažnu distribuciju, 2 slobonoprotočna ventila DN20 od bronzе sa prelazom Rp¾, 2 kućišta vodomera, 2 građevinska zaštitna poklopca i setovi za probu na pritisak, odvodno koleno DN40/50, gumena uvodnica DN40/30, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samonarezjući vijci za pričvršćenje na montažni zid, rupa prečnika 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji ili za primenu pričvršnog elementa za potporne sklopive drške (model 8169), pomoć pri pozicioniranju

Model 8155

| GV | PJ | Artikal | |
|------|------|---------|--|
| 1130 | 1/12 | 477 462 | |



ODVODNII ELEMENTI



Viega Eco Plus-Izlivni element


- za sledeće komponente ili namene: izlivni element
- za predzidnu montažu potrebno je posebno naručiti: Viega Eco Plus-pričvrсни set model 8173

Oprema


Okvir od čelika, elektrostatski lakiran, pojačana priključna ploča za armature, pričvršćenje sa zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, odvodno koleno DN50, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samonarezjući vijci za pričvršćenje na montažni zid, priključna ploča za armature i učvršćivanje odvoda sa prilagodavanjem visine, rupa prečnika 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji ili za primenu pričvrsnog elementa za potporne sklopive drške (model 8169), pomoć pri pozicioniranju

Model 8159

| GV | PJ | Artikal |
|------|------|----------------|
| 1300 | 1/16 | 461 812 |



ELEMENTI ZA PISOAR



Viega Eco Plus-Element za pisoar

- za sledeće komponente ili namene: prihvat Visign-garniture za opremanje (ručno ili bezkontaktno uključivanje)
- za predzidnu montažu potrebno je posebno naručiti: Viega Eco Plus-pričvrсни set model 8173

Oprema

Okvir od čelika, elektrostatski lakiran, Visign pisoarni rohbau set za ispiranje, sa zaštitom od buke, priključak armature Rp1/2, odvodno koleno DN50, priključna garnitura za pisoar, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samonarezjući vijci za pričvršćenje na montažni zid, otvor prečnika 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji, pomoć pri pozicioniranju


Uputstvo


Maksimalna visina dovoda pisoara od gornjeg nivoa gotovog poda iznosi 880 mm!

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

Model 8164.5

| GV | PJ | Artikal |
|------|------|----------------|
| 1130 | 1/12 | 461 843 |
| 1300 | 1/10 | 611 934 |





**Viega Eco Plus-Element za pisoar
sifonska senzorska tehnika**


- samo u kombinaciji sa garnitura za opremanje sifonska senzorska tehnika model 8352.2
- za predzidnu montažu potrebno je posebno naručiti: Viega Eco Plus-pričvršni set model 8173

Oprema

Okvir od čelika, elektrostatski lakiran, Visign pisoarni rohbau set za ispiranje, sa zaštitom od buke, odvodno koleno DN50, blokada, čep za ispiranje, priključak armature Rp $\frac{1}{2}$, priključna garnitura za pisoar, samolepljiva zaptivna prirubnica, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samonarezjući vijci za pričvršćenje na montažni zid, otvor prečnika 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji, pomoć pri pozicioniranju

Model 8152.4

| GV | PJ | Artikal | |
|------|----|---------|--|
| 1130 | 1 | 727 918 | |




PREGLED KERAMIKA PISOARA KOJE SE MOGU PRIKLJUČITI

za Viega Eco Plus Element za pisoar model 8164.5

| Proizvođač | model | Br. model | visina ugradnje 1130 mm | visina ugradnje 1300 mm |
|-----------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Duravit | Architect | 082037 | x | x |
| | Architect | 081837 | x | x |
| | Ben | 084737 | - | x |
| | Bill | 085135 | x | x |
| | Caro | 083630 | o | x |
| | D-Code | 082930 | x | x |
| | Duraplus | 083036 | - | x |
| | Fizz | 082335 | o | x |
| | Fizz | 082336 | x | x |
| | Katja | 083232 | x | x |
| | Starck 1 | 083432 | x | x |
| | Starck 1 | 083532 | o | x |
| | Starck 3 | 082135 | x | x |
| | Starck 3 | 082725 | - | x |
| Ideal Standard | Esprit | K 5516 | x | x |
| | Esprit | K 5517 | o | o |
| | Pindar | K 5509 | x | x |
| | Privo | K 5535 | o | x |
| | San Remo | R 3811 | x | x |
| | Venice | K 5584 | o | x |
| Keramag | Aller | 23 65 00 | x | x |
| | Centaurus | 23 64 50 | x | x |
| | Corso | 23 92 00 | o | x |
| | Flow | 23 59 00 | x | x |
| | Flow | 23 59 20 | o | o |
| | Mondo | 23 94 00 | x | x |
| | Mondo | 23 95 00 | o | x |
| | Pareo | 23 61 00 | o | x |
| | Pareo | 23 62 00 | x | x |
| | Renova Nr. 1 | 23 53 00 | x | x |
| Laufen | CAPRINO | 842061 | x | x |
| | CASA | 840141 | - | x |
| | CASA | 840145 | - | x |
| | LEMA | 840193 | x | x |
| | TAMARO | 840090 | - | x |
| | VILA | 841141 | o | o |
| | VILA | 841142 | x | x |
| Sphinx | Eurobase 70 | S860010 | x | x |
| | Sphinx 280 | S860080 | x | x |
| V & B | Arriba | 7566 01 | o | o |
| | Aveo | 7514 21 | o | o |
| | Bellevue | 5564 01 | o | o |
| | Century | 7553 01 | o | o |
| | Editionals | 5564 01 | o | o |
| | Hommage | 7553 01 | o | o |
| | Magnum | 7533 01 | o | o |
| | Oblic | 7531 0L | x | x |
| | Oblic | 7531 0R | x | x |
| | Omnia architectura | 5574 00 | x | x |
| | Omnia Classic | 7527 00 | x | x |
| | Omnia Classic (compact) | 7557 00 | x | x |
| | Omnia Classic (compact) | 7557 01 | o | x |
| | Omnia pro | 7507 00 | x | x |
| | Omnia pro | 7503 00 | x | x |
| | Pure Stone | 7514 21 | o | o |
| | Sentique | 7513 01 | o | o |
| | Stratos | 7513 01 | o | o |
| | Subway | 7513 01 | o | o |
| | Subway | 7513 00 | x | x |
| Sunberry | 7513 00 | x | x | |
| Sunberry | 7513 01 | o | o | |

- nije moguće x moguće bez ograničenja o eventualna mogućnost da pokolopac pisoara pokriva ploču, molim kontaktirajte se sa tehničkim savetnikom!

BIDE-ELEMENTI



Viega Eco Plus-Element za bide

- za sledeće komponente ili namene: viseći bide
- za predzidnu montažu potrebno je posebno naručiti: Viega Eco Plus-pričvrсни set model 8173

Oprema


Okvir od čelika, elektrostatski lakiran, pričvršćenje sa regulacijom visine i zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, odvodno koleno DN40/50 prilagodljive visine, gumena uvodnica DN40/30, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samonarezujući vijci za pričvršćenje na montažni zid, otvor prečnika 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji, pomoć pri pozicioniranju

Uputstvo

* Ugradna dubina 75 postiže se kod vertikalnog priključka sa odvodnim kolonom model 8113.21!

Model 8167.6

| GV | PJ | Artikal |
|------|----|----------------|
| 830 | 1 | 736 958 |
| 1130 | 1 | 727 901 |



ELEMENTI ZA PRIČVRŠĆIVANJE



Viega Eco Plus-Element za pričvršćivanje


- za sledeće komponente ili namene: predmeti opreme, predzidne instalacije bez pregrada
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Viega Eco Plus-WC-element model 8108.1, 8161.2, 8161.21, 8161.95, Viega Eco-WC-element model 8180.26


Oprema

Okvir od čelika, elektrostatski lakiran, vodootporna panel ploča debljine 30 mm, materijal za pričvršćivanje elementa, samonarezujući vijci za pričvršćenje na montažni zid, otvor prečnika 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji, pomoć pri pozicioniranju

Model 8169.2

| GV | PJ | Artikal |
|------|----|----------------|
| 1130 | 1 | 683 719 |




Viega Eco Plus-Element za pričvrščivanje



- za sledeće komponente ili namene: predmeti opreme, predzidne instalacije bez pregrada
- za predzidnu montažu potrebno je posebno naručiti: Viega Eco Plus-pričvrсни set model 8173

Oprema

Okrvir od čelika, elektrostatski lakiran, vodootporna panel ploča debljine 30 mm, materijal za pričvrščivanje elementa (za pod), samonarezjući vijci za pričvrščenje na montažni zid, otvor prečnika 11 mm za učvrščivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji, pomoć pri pozicioniranju

Model 8169

| GV | PJ | Artikal | | |
|------|----|---------|--|--|
| 1130 | 1 | 455 736 | | |


OSNOVNI ELEMENTI

Viega Eco Plus-Osnovni element

- odgovara za sledeće komponente ili namene: nosač armature model 8062.1, 8063.0, 8064, modul pisoara model 8119.3, 8126

- za predzidnu montažu potrebno je posebno naručiti: Viega Eco Plus-pričvrсни set model 8173

Oprema


Okrvir od čelika, elektrostatski lakiran, materijal za pričvrščivanje elementa (za pod), samonarezjući vijci za pričvrščenje na montažni zid, otvor prečnika 11 mm za učvrščivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji, pomoć pri pozicioniranju

Model 8162.5


| GV | PJ | Artikal | | |
|------|------|-----------------------|--|--|
| 980 | 1/10 | 704 094* | | |
| 1130 | 1/10 | 461 751 | | |
| 1300 | 1/16 | 461 768 ¹⁾ | | |

¹⁾ * samo kod visine ugradnje 1300 mm

* = Isporka samo još iz zaliha na skladištu



UGAONI ELEMENTI



Viega Eco Plus-Ugaoni element za WC

- za sledeće komponente ili namene: potisne ploče Visign
- aktiviranje sa prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Okriv od čelika, elektrostatski lakiran, ugradni vodokotlić 2C, priključno koleno za WC (može se prilagodavati po dubini) DN 90 od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena, priključna garnitura za WC, pričvrtni materijal za element i keramiku, pomoć pri pozicioniranju

Oprema vodokotlića

Ugaoni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp½, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnih ventila

Tehnički podaci

- Fabrički podešena mala količina vode za ispiranja pribl. 3 l
- Opseg posešavanja male količine ispiranja pribl. 3 do 4 l
- Fabrički podešena puna količina ispiranja pribl. 6 l
- područje namještanja pune količine ispiranja pribl. 6–7,5 l

Uputstvo

Kod fabričke montaže moguće je odmah naknadno ispiranje!

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

** samo kod visine ugradnje 1130 mm

Model 8141.2


| GV | PJ | Artikal |
|------|------|------------------------|
| 980 | 1/10 | 606 718* ¹ |
| 1130 | 1/10 | 606 725 ^{2,3} |

¹ Zavisi od keramike WC-a, otvoreni poklopac WC-a može delimično prekriti potisnu ploču!

² prilagodljiva visina keramike

³ prigušnica struje ispiranja model 8310.93 (serija od 1-og kvartala 2017)

* = Isporuka samo još iz zalih na skladištu

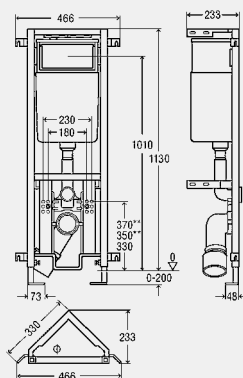

Viega Eco Plus-Ugaoni element za umivaonik

- za sledeće komponente ili namene: umivaonik sa jednoručnom armaturom



Oprema


Okriv od čelika, elektrostatski lakiran, pričvršćenje sa zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, odvodno koleno DN40/50, gumena uvodnica DN40/30, pričvrtni materijal za element i keramiku, pomoć pri pozicioniranju

Model 8142

| GV | PJ | Artikal |
|----------|-----|----------|
| 980–1130 | 1/8 | 566 951* |

* = Isporuka samo još iz zalih na skladištu

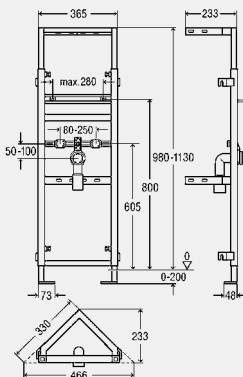



Viega Eco Plus-Element za bide-ugaoni

- za sledeće komponente ili namene: viseći bide



Oprema

Okrvir od čelika, elektrostatski lakiran, pričvršćenje sa regulacijom visine i zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, odvodno koleno DN40/50 prilagodljive visine, gumena uvodnica DN40/30, pričvršni materijal za element i keramiku, pomoć pri pozicioniranju

Model 8143

| GV | PJ | Artikal |
|----------|-----|----------|
| 980-1130 | 1/8 | 566 968* |

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

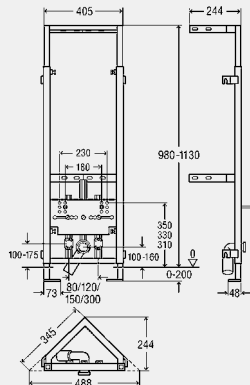

Viega Eco Plus-Ugaoni element za pisoar

- za sledeće komponente ili namene: pisoar sa ugradnim sistemom ispiranja, prihvat Visign-garniture za opremanje (ručno ili bezkontaktno uključivanje)

Oprema

Okrvir od čelika, elektrostatski lakiran, Visign pisoarni rohbau set za ispiranje, sa zaštitom od buke, priključak armature Rp1/2, odvodno koleno DN50, cev za ispiranje, ulivna garnitura, samolepljiva zaptivna prirubnica, pričvršni materijal za element i keramiku, pomoć pri pozicioniranju

Uputstvo


Maksimalna visina dovoda pisoara od gornjeg nivoa gotovog poda iznosi 880 mm!

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!


Model 8144

| GV | PJ | Artikal |
|------|------|----------|
| 1300 | 1/10 | 611 941* |

* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu

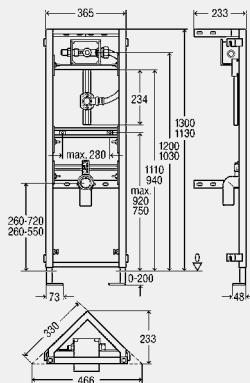

WC-ELEMENTI, ELEMENTI UMIVAONIKA



Viega Eco-WC-element

- za sledeće komponente ili namene: WC potisne ploče Visign for, Visign for Public 1, Visign for Style 10, 13, 14 i Standard
- za predzidnu montažu potrebno je posebno naručiti: Viega Eco Plus-pričvršni set model 8173
- aktiviranje sa prednje strane, dvokoličinska tehnika ispiranja

Oprema

Okvir od čelika, elektrostatski lakiran, ugradni vodokotlić Standard 2S, priključno koleno za WC (može se prilagođavati po dubini) DN 90 od polipropilena, redukcija DN90/100 od polipropilena, priključna garnitura za WC, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samonarezjući vijci za pričvršćenje na montažni zid, otvor prečnika 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji

Oprema vodokotlića

Ugaoni ventil sa predmontiranim priključkom vode Rp½, garnitura ventila za punjenje, garnitura odvodnih ventila, prigušnica struje ispiranja model 8310.93 (serija od 1-og kvartala 2017)

Tehnički podaci

Fabrički podešena mala količina vode za ispiranja pribl. 3 l

Opseg posešavanja male količine ispiranja pribl. 3 do 4 l

Fabrički podešena puna količina ispiranja pribl. 6 l

područje namještanja pune količine ispiranja pribl. 6 do 9 l



Uputstvo

Kod fabričke montaže moguće je odmah naknadno ispiranje!

Potisne ploče i pribor: grupa proizvoda Pribor za aktiviranje ispiranja WC-a i pisoara!

Model 8180.26

| GV | PJ | Artikal |
|------|------|---------|
| 1130 | 1/12 | 606 688 |



Viega Eco-Element za umivaonik

- za sledeće komponente ili namene: umivaonik sa jednoručnom armaturom
- za predzidnu montažu potrebno je posebno naručiti: Viega Eco Plus-pričvršni set model 8173

Oprema


Okvir od čelika, elektrostatski lakiran, pričvršćenje sa zvučnom zaštitom za Viega zidne pločice, odvodno koleno DN40/50, gumena uvodnica DN40/30, materijal za pričvršćivanje elementa (za pod) i keramike, samonarezjući vijci za pričvršćenje na montažni zid, otvor prečnika 11 mm za učvršćivanje u drvenoj okvirnoj konstrukciji

Uputstvo

* Ugradna dubina 75 postiže se kod vertikalnog priključka sa odvodnim kolonom model 8113.21!

Model 8180.61

| GV | PJ | Artikal |
|------|------|---------|
| 1130 | 1/10 | 670 986 |



PRIBOR ZA PRIČVRŠĆIVANJE

Viega Eco Plus-Pričvrсни set

- za sledeće komponente ili namene: pričvršćivanje elemenata Viega Eco Plus i elemenata Viega Eco u pojedinačnoj montaži ili montaži u nizu, pojedinačna montaža direktno na konstrukciju građevine, ugaona montaža na masivnom ili montažnom zidu
- odgovara za sledeće komponente ili namene: montažna šina model 8001
- prilagodljiva dubina 75–200 mm, mogućnost pričvršćenja oplate, duguljaste rupe

Model 8173

| AS | PJ | Artikal | | |
|----|----|---------|--|--|
| 2 | 1 | 460 440 | | |


AS = broj komada u setu


Viega Eco Plus-Pričvrсни set

- za sledeće komponente ili namene: pojedinačno montiranje Viega Eco Plus-elemenata i Viega Eco-elemenata na masivnom zidu
- prilagodljiva dubina do 200 mm

Model 8180.73

| M | L | PJ | Artikal | | |
|----|-----|----|---------|--|--|
| 10 | 300 | 1 | 678 630 | | |


Viega Eco Plus-Montažna garnitura

- za sledeće komponente ili namene: pričvršćivanje Viega Eco Plus-elemenata za pod i na zid
- pocinkovani čelik

Oprema

Set podnih nosača, područje podešavanja 0–400 mm

Model 8310.68

| L | PJ | Artikal | | |
|-----|----|---------|--|--|
| 700 | 1 | 641 030 | | |


Montažna šina

- za sledeće komponente ili namene: pričvršćivanje Viegaswift elemenata, montiranje u nizu Viega Eco Plus i Viega Eco elemenata
- pocinkovani čelik

Oprema

Materijal za pričvršćenje, materijal za izravnavanje neravnih zidova

Model 8001

| L | B | H | PJ | Artikal | | |
|------|----|----|----|---------|--|--|
| 3000 | 40 | 22 | 4 | 283 872 | | |


Viega Eco Plus-Montažni profil 45°


- odgovara za sledeće komponente ili namene: GKFI-ploča za oblaganje model 8055.10
- pocinkovani čelik

Oprema

Materijal za pričvršćenje, samonarezujući vijci za GKFI-oplatu

Model 8077

| L | B | H | PJ | Artikal | | |
|------|----|----|----|---------|--|--|
| 1120 | 50 | 30 | 2 | 284 466 | | |


Montažni profil 90°

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Aqua-KS-pokrivna ploča model 8040.20, GKFI-ploča za oblaganje model 8055.10
- pocinkovani čelik
- bez: materijal za pričvršćenje

Model 8076

| L | B | H | PJ | Artikal | | |
|------|----|----|----|----------------|--|--|
| 2500 | 37 | 37 | 1 | 332 402 | | |
| 3000 | 37 | 37 | 1 | 284 459 | | |


Set za zvučnu izolaciju

- za sledeće komponente ili namene: smanjenje prenosa buke kroz pričvršćenje Viega Eco-elementa ili kroz pričvršćenje Steptec-predzida, smanjenje prenosa buke na susedni zid
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Viega Eco Plus-pričvrсни set model 8173, Steptec-montažna šina model 8401
- guma

Oprema

Garnitura sa 10 komada za zvučnu izolaciju (pričvršćenje za pod i zid)

Model 8310.52

| AS | PJ | Artikal | | |
|----|----|----------------|--|--|
| 10 | 1 | 636 395 | | |

AS = broj komada u setu

OPLATE PREDZIDA I PRIBOR

GKFI-ploča za oblaganje

- za sledeće komponente ili namene: oplata predzidnog sistema Viega
- pojačano staklenim vlaknima, dubinski impregnirana

Model 8055.10

| GV | B | s | PJ | Artikal | | |
|------|------|------|----|----------------|--|--|
| 1500 | 1000 | 12,5 | 30 | 576 967 | | |


Brzougradni vijak

- odgovara za sledeće komponente ili namene: GKFI-ploča za oblaganje model 8055.10
- samonarezujuća varijanta (bit-umetak PH2)

Model 8099

| M | L | PJ | Artikal | | |
|-----|----|-----|----------------|--|--|
| 3,5 | 25 | 240 | 284 510 | | |
| 3,5 | 35 | 40 | 332 051 | | |


Masa za ispunu

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Aqua-KS-pokrivna ploča model 8040.20, GKFI-ploča za oblaganje model 8055.10

Model 8480

| Sadržaj [kg] | PJ | Artikal | | |
|--------------|----|----------------|--|--|
| 5 | 1 | 483 203 | | |

