


**Odvodi za kade i tuš kade**

Odvodna tehnika

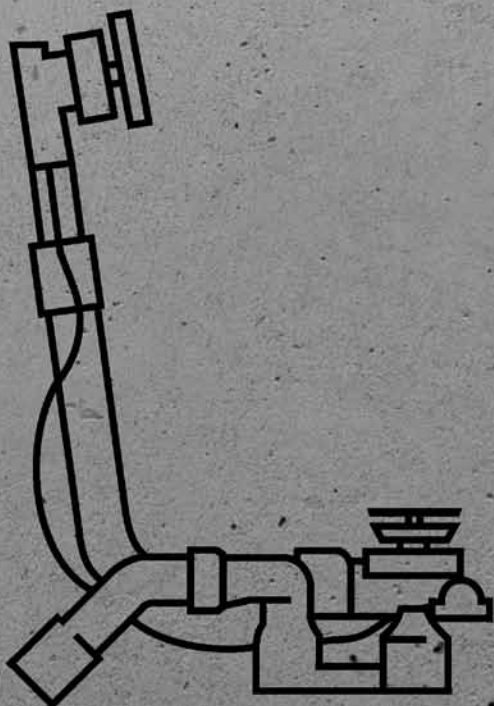

**viega**

**Dovodi, odvodi i prelivi prema DIN EN 274, kade i tuš kade.  
Mehaničke i elektronske varijante opreme, dizajna i pribora.**

Dobro osmišljena zgradarska tehnika za jednostavnu montažu. Odlivno i prelivno kućište od PP (polipropilena) sa najboljim karakteristikama za otpadne vode u domaćinstvima. Nagrađene dizajnerske varijante za individualno uređenje kupatila.

**Jedinice za mešanje Multiplex Trio E**

Elektronske armature za primenu sa Multiplex Trio ili Rotaplex Trio odvodima i prelivima. Komandni elementi za dovod vode sa mogućnošću proizvodnog postavljanja. Zasloni za prikaz važnih funkcija. WLAN funkcija za daljinsko upravljanje putem aplikacija. Sve varijante modela mogu se kombinovati sa električnim Multiplex i Rotaplex odvodnim ventilima.

**Multiplex Trio/Rotaplex Trio**

Odvodi i prelivi za kade, sa dovodom vode putem prelivnog tela. Za kade s ispusnim otvorom od Ø 52/90 mm. Električni odvodni ventili u kombinaciji sa jedinicama za mešanje Multiplex Trio E.

**Multiplex Trio F**

Odvodi i prelivi za kade, sa dovodom vode putem odvodnog kućišta.

**Multiplex/Rotaplex**

Odvodi i prelivi za kade, sa ispusnim otvorom Ø 52/90 mm.

**Tempoplex**

Odvodi za plitke tuš kade sa ispusnim otvorom prečnika Ø 90 mm. Plitke varijante modela za renoviranje. Tempoplex Plus za wellness tuševe naročito visokog odlivnog kapaciteta.

**SADRŽAJ**

Multiplex	442
Rotaplex	444
Multiplex Trio	445
Rotaplex Trio	449
Motorom upravljane garniture sa punjenjem kroz prelivnu glavu	451
Motorom upravljane garniture sa punjenjem kroz kućište odvoda	451
Prekidač cevi	451
Simplex	452
Simplex Trio	453
Tempoplex	453
Tempoplex Plus	455
Domoplex	457
Varioplex	458
Ventili sa krutom cevi	459
Ventili, Sifoni	460
Pribor	460




4 015211 305611

**GTIN-kod (Global Trade item Number, pre EAN)**

GTIN-kod se sastoji od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šestocifrenog broja artikla, u ovom primeru 305 611. Zamena zadnjih šest mesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

**MULTIPLEX**



**Multiplex-Odvod/preliv**

**Visign M5**

ravna varijanta, potrebno samo 33 mm iza kade

**Oprema**

Hromirana rozetna, hromirani konusni ventil, sifon, odvodno koleno 45°, hromirani ventil

**Tehnički podaci**

Visina vode u sifonu 50 mm

učinak odvoda kod visine vodenog stuba 300 mm 0,92 l/s

prelivni kapacitet pri visini vodenog stuba 60 mm sredine sredine preliva 0,63 l/s

**Uputstvo**

Pogledajte aktuelni pregled uputstva za korišćenje!

sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 274



Model	DN	BZL	L	H	BS	BM	B52	PJ	Artikal
6162.45	40/50	560	100-260	180-400	✓		✓	24	101 909
6163.45	40/50	725	130-370	180-430		✓	✓	10	138 561

BZL = dužina potezne sajle

BS = kada za kupanje, standardna

BM = kada za kupanje sa srednjm priključkom

B52 = za kadu za kupanje sa prečnikom odvoda Ø 52



**Multiplex-Odvod/preliv**

**Visign M5**

ravna varijanta, potrebno samo 33 mm iza kade

- bez: sifon

**Oprema**

Hromirana rozetna, hromirani konusni ventil, hromirani ventil

**Uputstvo**

Pogledajte aktuelni pregled uputstva za korišćenje!


**Model 6162**


G	BZL	L	H	BS	B52	PJ	Artikal
1½	560	100-260	180-400	✓	✓	24	114 893

BZL = dužina potezne sajle

BS = kada za kupanje, standardna

B52 = za kadu za kupanje sa prečnikom odvoda Ø 52





**Multiplex-Odvod/preliv funkcionalna jedinica ravna varijanta, potrebno samo 33 mm iza kade**  
 - bez: okretna rozetna, konusni ventil



**Oprema**  
 Sifon, odvodno koleno 45°, hromirani ventil

**Tehnički podaci**  
 Visina vode u sifonu 50 mm  
 učinak odvoda kod visine vodenog stuba 300 mm 0,92 l/s  
 prelivni kapacitet pri visini vodenog stuba 60 mm sredine sredine preliva 0,63 l/s

**Uputstvo**  
 Pogledajte aktuelni pregled uputstva za korišćenje!  
 sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 274

Model	DN	BZL	L	H	BS	BM	BU	B52	PJ	Artikal
6162.1	40/50	560	100-260	180-400	✓			✓	24	103 071
6163.1	40/50	725	130-370	180-430		✓		✓	5	111 069
6163.2	40/50	1070	130-680	180-480			✓	✓	10	308 889

BZL = dužina potezne sajle  
 BS = kada za kupanje, standardna  
 BM = kada za kupanje sa srednjm priključkom  
 BU = kada za kupanje, produžena  
 B52 = za kadu za kupanje sa prečnikom odvoda Ø 52




**Multiplex-Garnitura za opremanje Visign M5**  
 - za sledeće komponente ili namene: odvodna/prelivna funkcijska jedinica

**Oprema**  
 Okretna rozetna, konusni ventil  
**Model 6162.01**

**DESIGN PLUS**  
 powered by ISH

Izvedba	PJ	Artikal
hromirano	10	721 244
inox matirano	1	735 906
plemeniti čelik boje/brušeno	1	735 890
dizajn-belo	1	735 883




**Multiplex-Garnitura za opremanje Visign M3**  
 - za sledeće komponente ili namene: odvodna/prelivna funkcijska jedinica

**Oprema**  
 Okretna rozetna, konusni ventil  
**Model 6154.0**



Izvedba	PJ	Artikal
hromirano	1	576 325
dizajn-belo	1	735 913



**Multiplex-Odvod/preliv**

**Visign M9**

**povišenje visine vode plus 5 cm**

- ravna varijanta, potrebno samo 33 mm iza kade, opciono povišenje visine vode

**Oprema**

Rozetna preliva, okretna rozetna, konusni ventil, sifon, odvodno koleno 45°, hromirani ventil

**Tehnički podaci**

Visina vode u sifonu 50 mm

učinak odvoda kod visine vodenog stuba 300 mm 0,92 l/s

prelivi kapacitet pri visini vodenog stuba 60 mm sredine sredine preliva 0,63 l/s

**Uputstvo**

Pogledajte aktuelni pregled uputstva za korišćenje!

Model	DN	BZL	L	H	BS	BM	BU	B52	PJ	Artikal
6171.10	40/50	560	100-260	180-400	✓			✓	5	724 566
6171.11	40/50	725	130-370	180-430		✓		✓	10	733 582
6171.12	40/50	1070	100-680	180-480			✓	✓	10	733 599



BZL = dužina potezne sajle

BS = kada za kupanje, standardna

BM = kada za kupanje sa srednjm priključkom

BU = kada za kupanje, produžena

B52 = za kadu za kupanje sa prečnikom odvoda Ø 52



**Multiplex-Garnitura za opremanje**

**Visign M9**

**povišenje visine vode plus 5 cm**

- za sledeće komponente ili namene: odvodna/prelivna funkcijska jedinica

**Oprema**

Rozetna preliva, okretna rozetna, pričvrсна priрубnica, konusni ventil


**Uputstvo**

Pri montaži se mora zamieniti pričvrсна priрубnica!

**Model 6171.0**

Izvedba	PJ	Artikal
hromirano	1	724 597

**ROTAPLEX**



**Rotaplex-Odvod/preliv**

**funkcionalna jedinica**

**ravna varijanta, potrebno samo 33 mm iza kade**

- bez: okretna rozetna, poklopac

**Oprema**

Sifon, odvodno koleno 45°

**Tehnički podaci**

Visina vode u sifonu 50 mm

učinak odvoda kod visine vodenog stuba 300 mm 1,25 l/s

prelivi kapacitet pri visini vodenog stuba 60 mm sredine sredine preliva 0,63 l/s

**Uputstvo**

Pogledajte aktuelni pregled uputstva za korišćenje!

sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 274


Model	DN	BZL	L	H	BM	BU	B90	PJ	Artikal
6142.32	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	10	488 659
6142.33	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	574 956

BZL = dužina potezne sajle

BM = kada za kupanje sa srednjm priključkom

BU = kada za kupanje, produžena

B90 = za kadu za kupanje sa prečnikom odvoda Ø 90





**Rotaplex-Garnitura za opremanje**

**Visign R5**

- za sledeće komponente ili namene: odvodna/prelivna funkcijska jedinica


**Oprema**

Okretna rozetna, poklopac

**Model 6142.01**

DESIGN PLUS  
powered by ISH

Izvedba	PJ	Artikal
hromirano	1	721 558



**Rotaplex-Garnitura za opremanje**

**Visign R3**

- za sledeće komponente ili namene: odvodna/prelivna funkcijska jedinica

**Oprema**


Okretna rozetna, poklopac

**Model 6156.0**



Izvedba	PJ	Artikal
hromirano	1	586 508

MULTIPLEX TRIO



**Multiplex Trio-Odvod/preliv funkcionalna jedinica**

**ravna varijanta, potrebno samo 33 mm iza kade**

- za sledeće komponente ili namene: dotok vode preko tela za preliv

- bez: okretna rozetna, rozetna preлива, konusni ventil

**Oprema**

Dovodna priрубnica, sifon, odvodno koleno 45°, hromirani ventil

**Tehnički podaci**

Visina vode u sifonu 50 mm


učinak odvoda kod visine vodenog stuba 300 mm 0,92 l/s

prelivni kapacitet pri visini vodenog stuba 60 mm sredine sredine preлива 0,63 l/s

**Uputstvo**

Pogledajte aktuelni pregled uputstva za korišćenje!

prema DIN EN 274



Model	DN	BZL	L	H	BS	BM	BU	B52	PJ	Artikal
6161.52	40/50	560	100-260	180-400	✓			✓	10	725 778
6161.62	40/50	725	130-370	180-430		✓		✓	5	727 970
6161.72	40/50	1070	130-680	180-480			✓	✓	10	727 987


BZL = dužina potezne sajle

BS = kada za kupanje, standardna

BM = kada za kupanje sa srednjm priključkom

BU = kada za kupanje, produžena

B52 = za kadu za kupanje sa prečnikom odvoda Ø 52



**Multiplex Trio-Garnitura za opremanje**

**Visign MT5**

- za sledeće komponente ili namene: odvodna/prelivna funkcijska jedinica


- odgovara za sledeće komponente ili namene: Multiplex Trio-odvod/preliv funkcionalna jedinica model 6161.52, 6161.62, 6161.72

**Oprema**

Okretna rozetna, rozetna preлива, konusni ventil

**Model 6161.01**

Izvedba	PJ	Artikal
hromirano	10	725 785
inox matirano	1	732 486
plemeniti mesing	1	732 493
plemeniti čelik boje/brušeno	1	732 509
dizajn-belo	1	725 815



**Multiplex Trio-Garnitura za opremanje**

**Visign MT3**


- za sledeće komponente ili namene: odvodna/prelivna funkcijska jedinica
- odgovara za sledeće komponente ili namene: Multiplex Trio-odvod/preliv funkcionalna jedinica model 6161.52, 6161.62, 6161.72

**Oprema**

Okretna rozetna, rozetna preliva, konusni ventil

**Model 6161.13**

Izvedba	PJ	Artikal
hromirano	1	<b>725 792</b>
dizajn-belo	1	<b>725 822</b>



**Multiplex Trio-Odvod/preliv**

**Visign MT5**

**ravna varijanta, potrebno samo 33 mm iza kade**

- za sledeće komponente ili namene: dotok vode preko tela za preliv

**Oprema**

Hromirana rozetna, hromirani konusni ventil, hromirana pokrovna rozetna, dovodna priрубnica, sifon, odvodno koleno 45°, hromirani ventil

**Tehnički podaci**

Visina vode u sifonu 50 mm

učinak odvoda kod visine vodenog stuba 300 mm 0,92 l/s

prelivni kapacitet pri visini vodenog stuba 60 mm sredine preliva 0,63 l/s

**Uputstvo**

Pogledajte aktuelni pregled uputstva za korišćenje!  
sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 274

Model	DN	BZL	L	H	BS	BM	BU	B52	PJ	Artikal
<b>6161.50</b>	40/50	560	100-260	180-400	✓			✓	1	<b>727 734</b>
<b>6161.60</b>	40/50	725	130-370	180-430		✓		✓	1	<b>727 741</b>
<b>6161.70</b>	40/50	1070	100-680	180-480			✓	✓	1	<b>727 758</b>



BZL = dužina potezne sajle

BS = kada za kupanje, standardna

BM = kada za kupanje sa srednjim priključkom

BU = kada za kupanje, produžena

B52 = za kadu za kupanje sa prečnikom odvoda Ø 52



**Multiplex Trio-Odvod/preliv**

**Visign MT3**

**ravna varijanta, potrebno samo 33 mm iza kade**

- za sledeće komponente ili namene: dotok vode preko tela za preliv

**Oprema**

Hromirana rozetna, hromirani konusni ventil, hromirana pokrovna rozetna, dovodna priрубnica, sifon, odvodno koleno 45°, hromirani ventil

**Tehnički podaci**

Visina vode u sifonu 50 mm

učinak odvoda kod visine vodenog stuba 300 mm 0,92 l/s

prelivni kapacitet pri visini vodenog stuba 60 mm sredine preliva 0,63 l/s

**Uputstvo**

Pogledajte aktuelni pregled uputstva za korišćenje!  
sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 274

Model	DN	BZL	L	H	BS	BM	BU	B52	PJ	Artikal
<b>6161.51</b>	40/50	560	100-260	180-400	✓			✓	5	<b>727 703</b>
<b>6161.61</b>	40/50	725	130-370	180-430		✓		✓	10	<b>727 710</b>
<b>6161.71</b>	40/50	1070	100-680	180-480			✓	✓	10	<b>727 727</b>


BZL = dužina potezne sajle

BS = kada za kupanje, standardna


BM = kada za kupanje sa srednjim priključkom

BU = kada za kupanje, produžena

B52 = za kadu za kupanje sa prečnikom odvoda Ø 52







**Multiplex Trio-Odvod/preliv**

**Visign MT9**

**povišenje visine vode plus 5 cm**

- za sledeće komponente ili namene: dotok vode preko tela za preliv
- ravna varijanta, potrebno samo 33 mm iza kade, opciono povišenje visine vode

**Oprema**

Rozetna preliva, okretna rozetna, konusni ventil, sifon, odvodno koleno 45°, hromirani ventil

**Tehnički podaci**


Visina vode u sifonu 50 mm

učinak odvoda kod visine vodenog stuba 300 mm 0,92 l/s

prelivi kapacitet pri visini vodenog stuba 60 mm sredine sredine preliva 0,63 l/s

**Uputstvo**

Pogledajte aktuelni pregled uputstva za korišćenje!



Model	DN	BZL	L	H	BS	BM	BU	B52	Izvedba	PJ	Artikal
6170.10	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	hromirano	5	723 347
6170.10	40/50	560	100–260	180–400	✓			✓	plemeniti čelik boje/ brušeno	5	724 559 <sup>1)</sup>
6170.11	40/50	725	130–370	180–430		✓		✓	hromirano	10	733 605
6170.12	40/50	1070	100–680	180–480			✓	✓	hromirano	1	733 612

BZL = dužina potezne sajle


BS = kada za kupanje, standardna

BM = kada za kupanje sa srednjm priključkom

BU = kada za kupanje, produžena

B52 = za kadu za kupanje sa prečnikom odvoda Ø 52

<sup>1)</sup> Rok isporuke za individualni program kupca iznosi 8 nedelja računajući isporuku. Povratak robe nije moguć!



**Multiplex Trio-Garnitura za opremanje**

**Visign MT9**

**povišenje visine vode plus 5 cm**

- za sledeće komponente ili namene: odvodna/prelivna funkcijiska jedinica

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Multiplex Trio-odvod/preliv funkcionalna jedinica model 6161.52, 6161.62, 6161.72

**Oprema**

Rozetna preliva, okretna rozetna, pričvrсна prirubnica, konusni ventil

**Uputstvo**

Pri montaži se mora zamieniti pričvrсна prirubnica!

**Model 6170.0**

Izvedba	PJ	Artikal
hromirano	1	724 580




**Multiplex-Produžni set**

- za sledeće komponente ili namene: produženje odvoda kod kada za kupanje sa debljim dnom

**Model 6161.7**

H	PJ	Artikal
20	1	122 201



**Multiplex Trio F-Odvod/preliv ravná varianta, potrebno samo 33 mm iza kade**  
 - za sledeće komponente ili namene: dotok vode kroz kućište odvoda



DESIGN PLUS  
 powered by ISH



reddot design award  
 winner 2011

**Oprema**


Okretna rozetna Visign M5, hromirani poklopac, ulivni element, sifon, odvodno koleno 45°, ugradni prekidač cevi, DN20, DIN EN 1717 sigurnosni uređaj DB sa rozetom RU2

**Tehnički podaci**

Visina vode u sifonu 50 mm  
 učinak odvoda kod visine vodenog stuba 300 mm 0,85 l/s  
 prelivni kapacitet pri visini vodenog stuba 60 mm sredine sredine preлива 0,63 l/s


**Uputstvo**

Pogledajte aktuelni pregled uputstva za korišćenje!  
 sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 274



Model	DN	BZL	L	H	BS	BM	BU	B52	PJ	Artikal
6145.4	40/50	560	100-260	180-350	✓			✓	1	672 027
6145.5	40/50	725	130-370	180-370		✓		✓	1	675 462
6145.6	40/50	1070	130-680	180-430			✓	✓	1	675 479

BZL = dužina potezne sajle  
 BS = kada za kupanje, standardna  
 BM = kada za kupanje sa srednjm priključkom  
 BU = kada za kupanje, produžena  
 B52 = za kadu za kupanje sa prečnikom odvoda Ø 52



**Multiplex Trio F-Odvod/preliv ravná varianta, potrebno samo 33 mm iza kade**  
 - za sledeće komponente ili namene: dotok vode kroz kućište odvoda

**Oprema**

Okretna rozetna Visign M5, hromirani poklopac, ulivni element, sifon, odvodno koleno 45°


**Tehnički podaci**

Visina vode u sifonu 50 mm  
 učinak odvoda kod visine vodenog stuba 300 mm 0,85 l/s  
 prelivni kapacitet pri visini vodenog stuba 60 mm sredine sredine preлива 0,60 l/s

**Uputstvo**

Pogledajte aktuelni pregled uputstva za korišćenje!  
 sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 274


**Model 6145.51**



DN	BZL	BM	B52	PJ	Artikal
40/50	725	✓	✓	1	675 486

BZL = dužina potezne sajle  
 BM = kada za kupanje sa srednjm priključkom  
 B52 = za kadu za kupanje sa prečnikom odvoda Ø 52

ROTAPLEX TRIO



**Rotaplex Trio-Odvod/preliv funkcionalna jedinica**

**ravna varijanta, potrebno samo 33 mm iza kade**

- za sledeće komponente ili namene: dotok vode preko tela za preliv
- bez: okretna rozetna, poklopac, rozetna preliva

**Oprema**

Dovodna priрубnica, sifon, odvodno koleno 45°

**Tehnički podaci**

Visina vode u sifonu 50 mm


učinak odvoda kod visine vodenog stuba 300 mm 1,25 l/s

prelivni kapacitet pri visini vodenog stuba 60 mm sredine sredine preliva 0,63 l/s

**Uputstvo**

Pogledajte aktuelni pregled uputstva za korišćenje!

sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 274



Model	DN	BZL	L	H	BM	BU	B90	PJ	Artikal
6141.62	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	10	727 949
6141.72	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	727 956

BZL = dužina potezne sajle

BM = kada za kupanje sa srednjm priključkom

BU = kada za kupanje, produžena

B90 = za kadu za kupanje sa prečnikom odvoda Ø 90



**Rotaplex Trio-Garnitura za opremanje**

**Visign RT5**


- za sledeće komponente ili namene: odvodna/prelivna funkcijska jedinica

**Oprema**

Okretna rozetna, rozetna preliva, poklopac

**Model 6141.01**

Izvedba	PJ	Artikal
hromirano	1	732 530
plemeniti čelik boje/brušeno	1	732 547
dizajn-belo	1	732 523



**Rotaplex Trio-Garnitura za opremanje**

**Visign RT3**

- za sledeće komponente ili namene: odvodna/prelivna

namene: odvodna/prelivna

funkcijska jedinica


**Oprema**

Okretna rozetna, rozetna preliva,

poklopac

**Model 6141.02**

Izvedba	PJ	Artikal
hromirano	1	734 107



**Rotaplex Trio-Odvod/preliv**

**Visign RT5**

**ravna varijanta, potrebno samo 33 mm iza kade**

- za sledeće komponente ili namene: dotok vode preko tela za preliv

**Oprema**

Hromirana rozetna, hromirana pokrovna kapa dovoda, hromirani poklopac, dovodna prirubnica, sifon, odvodno koleno 45°

**Tehnički podaci**

Visina vode u sifonu 50 mm


učinak odvoda kod visine vodenog stuba 300 mm 1,25 l/s

prelivni kapacitet pri visini vodenog stuba 60 mm sredine sredine preliva 0,63 l/s

**Uputstvo**

Pogledajte aktuelni pregled uputstva za korišćenje!

sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 274




Model	DN	BZL	L	H	BM	BU	B90	PJ	Artikal
6141.60	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	10	727 680
6141.70	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	727 697

BZL = dužina potezne sajle

BM = kada za kupanje sa srednjm priključkom

BU = kada za kupanje, produžena

B90 = za kadu za kupanje sa prečnikom odvoda Ø 90



**Rotaplex Trio-Odvod/preliv**

**Visign RT3**

**ravna varijanta, potrebno samo 33 mm iza kade**

- za sledeće komponente ili namene: dotok vode preko tela za preliv

**Oprema**

Hromirana rozetna, hromirana pokrovna kapa dovoda, hromirani poklopac, dovodna prirubnica, sifon, odvodno koleno 45°

**Tehnički podaci**

Visina vode u sifonu 50 mm


učinak odvoda kod visine vodenog stuba 300 mm 1,25 l/s

prelivni kapacitet pri visini vodenog stuba 60 mm sredine sredine preliva 0,63 l/s

**Uputstvo**

Pogledajte aktuelni pregled uputstva za korišćenje!

sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 274




Model	DN	BZL	L	H	BM	BU	B90	PJ	Artikal
6141.61	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	1	727 666
6141.71	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	727 673

BZL = dužina potezne sajle

BM = kada za kupanje sa srednjm priključkom

BU = kada za kupanje, produžena

B90 = za kadu za kupanje sa prečnikom odvoda Ø 90



**Rotaplex-Produžni set**

- za sledeće komponente ili namene: produženje odvoda kod kada za kupanje sa debljim dnom

Model 6141.7

H	PJ	Artikal
22	1	583 668

**MOTOROM UPRAVLJANE GARNITURE SA PUNJENJEM KROZ PRELIVNU GLAVU**

**Produžni kabal**

- za sledeće komponente ili namene: mrežni deo i upravljanje ili Reed-kontakt i upravljanje, odvod/preliv sa električnim pogonom
- odgovara za sledeće komponente ili namene: upravljanje za pisoar model 8121.21, mrežni deo model 8350.11, 8350.12, set za programiranje model 8350.26

**Model 8352.690**

KL	PJ	Artikal		
2000	1	628 505		

KL = dužina kabla

**MOTOROM UPRAVLJANE GARNITURE SA PUNJENJEM KROZ KUĆIŠTE ODVODA**


**Produžni kabal**

- za sledeće komponente ili namene: mrežni deo i upravljanje ili Reed-kontakt i upravljanje, odvod/preliv sa električnim pogonom
- odgovara za sledeće komponente ili namene: upravljanje za pisoar model 8121.21, mrežni deo model 8350.11, 8350.12, set za programiranje model 8350.26

**Model 8352.690**

KL	PJ	Artikal		
2000	1	628 505		

KL = dužina kabla

**PREKIDAČ CEVI**

**Ugradni prekidač cevi**



- za sledeće komponente ili namene: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- bez: rozetna

**Oprema**

Ugradni prekidač cevi, DN20, DIN EN 1717 sigurnosni uređaj DB sa DVGW-reg.br.

**Model 6161.81**

G	PJ	Artikal		
3/4	5	274 528		


**Priključna garnitura ugradni prekidač cevi**

- za sledeće komponente ili namene: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- bez: rozetna

**Oprema**

Ugradni prekidač cevi, DN20, DIN EN 1717 sigurnosni uređaj DB, Sanfix-cev 3,5 m sa DVGW-reg.br.

**Model 6161.86**

d	G	PJ	Artikal		
16	1/2	1	273 583		


**Rozetna Visign RU2**

- odgovara za sledeće komponente ili namene: ugradni prekidač cevi model 6161.81, priključna garnitura ugradni prekidač cevi model 6161.86

**Model 6161.89**

Izvedba	PJ	Artikal		
hromirano	5	490 690		




**Rozetna  
Visign RU1**

- odgovara za sledeće komponente ili namene: ugradni prekidač cevi model 6161.81, priključna garnitura ugradni prekidač cevi model 6161.86

**Model 6161.80**

Izvedba	PJ	Artikal		
inox matirano	1	<b>273 514</b>		
dizajn-belo	1	<b>273 521</b>		
plemeniti mesing	1	<b>273 552*</b>		
boja plemenitog čelika	1	<b>450 168</b>		

\* = Isporuka samo još iz zalih na skladištu



**Set za priključivanje**

- za sledeće komponente ili namene: dotok vode, Multiplex Trio, Multiplex Trio F, Rotaplex Trio, Rotaplex Trio F


**Oprema**

Sanfix-cev 1,5 m

**Model 6161.9**

d	G	PJ	Artikal		
16	½	5	<b>106 010</b>		

**SIMPLEX**



**Simplex-Odvod/preliv**

ravná varijanta, potrebno samo 33 mm iza kade

**Oprema**

Fleksibilna cevi za preliv, hromirana rozetna, hromirani konusni ventil, sifon, odvodno koleno 45°, ventil od plemenitog čelika

**Tehnički podaci**

Visina vode u sifonu 50 mm

učinak odvoda kod visine vodenog stuba 300 mm 0,92 l/s

prelivni kapacitet pri visini vodenog stuba 60 mm sredine sredine preлива 0,63 l/s


Model	DN	BZL	BS	BM	B52	PJ	Artikal		
<b>6168.45</b>	40/50	560	✓		✓	25	<b>285 357</b>		
<b>6168.46</b>	40/50	725		✓	✓	25	<b>595 678</b>		

BZL = dužina potezne sajle

BS = kada za kupanje, standardna

BM = kada za kupanje sa srednjim priključkom

B52 = za kadu za kupanje sa prečnikom odvoda Ø 52



**Konusni ventil**

- za sledeće komponente ili namene: Multiplex, Multiplex Trio, Simplex

- Sl. 5

**Model 6168-035**

Izvedba	PJ	Artikal		
hromirano	50	<b>215 392</b>		



**Simplex-Rozetna**


- za sledeće komponente ili namene: Simplex, godišta proizvodnje od 2009.

- Sl. 3

**Model 6168.02**

Izvedba	PJ	Artikal		
hromirano	1	<b>657 406</b>		

**SIMPLEX TRIO**



**Simplex Trio-Odvod/preliv  
Visign MT5**

- za sledeće komponente ili namene: dotok vode preko tela za preliv

**Oprema**

Fleksibilna cevi za preliv, hromirana rozetna, hromirani konusni ventil, sifon, odvodno koleno 45°, ventil od plemenitog čelika

**Tehnički podaci**

Visina vode u sifonu 50 mm

učinak odvoda kod visine vodenog stuba 300 mm 0,92 l/s

prelivni kapacitet pri visini vodenog stuba 60 mm sredine sredine preliva 0,60 l/s


Model	DN	BZL	BS	BM	B52	PJ	Artikal
6166.41	40/50	560	✓		✓	10	728 007
6166.42	40/50	725		✓	✓	10	728 014

BZL = dužina potezne sajle


BS = kada za kupanje, standardna

BM = kada za kupanje sa srednjm priključkom

B52 = za kadu za kupanje sa prečnikom odvoda Ø 52



**TEMPOPLEX**



**Tempoplex-Odvod**

**Oprema**

Sifon se može izvaditi, odvodno koleno 45°, hromirani poklopac

**Tehnički podaci**

Visina vode u sifonu 50 mm

kapacitet odvoda kod visine


vodenog stuba 15 mm 0,45 l/s

sa kontrolom kvaliteta  
prema DIN EN 274

**Model 6956EX**

Ø	DN	D90	PJ	Artikal
120	40/50	✓	10	364 786


D90 = za plitke tuš kade sa prečnikom odvoda Ø 90



**Temposet-Poklopac**

**Model 6956.0**

Ø	Izvedba	PJ	Artikal
120	hromirano	5	192 730



**Tempoplex-Odvod**

**Oprema**

Hromirani poklopac, sifon se može izvoditi, odvodno koleno 45°

**Tehnički podaci**

Visina vode u sifonu 50 mm



kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 15 mm 0,64 l/s

sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 274

**Model 6961**

Ø	H	DN	D90	PJ	Artikal
115	80	40/50	✓	1/10	575 601

D90 = za plitke tuš kade sa prečnikom odvoda Ø 90



**Tempoplex-Odvod funkcionalna jedinica**

- bez: poklopac

**Oprema**

Sifon se može izvoditi, odvodno koleno 45°

**Tehnički podaci**

Visina vode u sifonu 50 mm



kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 15 mm 0,64 l/s

sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 274

**Model 6961.1**

DN	H	D90	PJ	Artikal
40/50	80	✓	1/10	575 625

D90 = za plitke tuš kade sa prečnikom odvoda Ø 90



**Tempoplex-Odvod**

**visina izvedbe 60 mm**

**Oprema**

Hromirani poklopac, sifon se može izvoditi, odvodno koleno 45°

**Tehnički podaci**



Visina vode u sifonu 30 mm

kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 15 mm 0,55 l/s

**Model 6963**

Ø	H	DN	D90	PJ	Artikal
115	60	40/50	✓	1/10	634 100

D90 = za plitke tuš kade sa prečnikom odvoda Ø 90



**Tempoplex-Odvod funkcionalna jedinica**

**visina izvedbe 60 mm**

- bez: poklopac

**Oprema**

Sifon se može izvoditi, odvodno koleno 45°

**Tehnički podaci**


Visina vode u sifonu 30 mm

kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 15 mm 0,55 l/s


**Model 6963.1**

DN	H	D90	PJ	Artikal
40/50	60	✓	1/10	634 117

D90 = za plitke tuš kade sa prečnikom odvoda Ø 90







**Tempoplex-Odvod**

**Oprema**

Hromirani poklopac, sifon se može izvaditi, odvodna cev sa vertikalnim ispustom, minimalni otvor Ø 180 mm



**Tehnički podaci**

Visina vode u sifonu 50 mm  
kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 15 mm 0,64 l/s  
sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 274

**Model 6962**

Ø	H	DN	D90	PJ	Artikal
115	80	40/50	✓	1	576 455

D90 = za plitke tuš kade sa prečnikom odvoda Ø 90



**Tempoplex-Odvod**

**funkcionalna jedinica**

- bez: poklopac

**Oprema**

Sifon se može izvaditi, odvodna cev sa vertikalnim ispustom, minimalni otvor Ø 180 mm


**Tehnički podaci**

Visina vode u sifonu 50 mm  
kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 15 mm 0,64 l/s  
sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 274


**Model 6962.1**

DN	H	D90	PJ	Artikal
40/50	80	✓	1	576 462

D90 = za plitke tuš kade sa prečnikom odvoda Ø 90



**TEMPOPLEX PLUS**



**Tempoplex Plus-Odvod**

**veliki kapacitet odvoda**

**Oprema**

Hromirani poklopac, sifon se može izvaditi, vodoravna odvodna cev sa podesivim kuglastim zglobov


**Tehnički podaci**



Visina vode u sifonu 60 mm  
kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 15 mm 0,85 l/s  
sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 274

**Model 6960**

DN	Ø	H	D90	PJ	Artikal
50	115	90	✓	1	578 916

D90 = za plitke tuš kade sa prečnikom odvoda Ø 90





**Tempoplex Plus-Odvod funkcionalna jedinica veliki kapacitet odvoda**

- bez poklopac

**Oprema**

Sifon se može izvoditi, vodoravna odvodna cev sa podesivim kuglastim zglobov

**Tehnički podaci**

Visina vode u sifonu 60 mm

kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 15 mm 0,85 l/s

sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 274

**Model 6960.1**

DN	H	D90	PJ	Artikal
50	90	✓	10	559 991

D90 = za plitke tuš kade sa prečnikom odvoda Ø 90



**Odvodno koleno 45°**

- može se lepiti

**Model 4973.98**

DN	PJ	Artikal
50	1	680 626



**Poklopac**

- za sledeće komponente ili namene: funkcionalna jedinica, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm

**Model 6964.0**



reddot design award winner 2009

Ø	D90	Izvedba	PJ	Artikal
115	✓	hromirano	5	649 982

D90 = za plitke tuš kade sa prečnikom odvoda Ø 90



**Poklopac**

- za sledeće komponente ili namene: funkcionalna jedinica, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm

**Model 6960.0**

Ø	D90	Izvedba	PJ	Artikal
112	✓	hromirano	1	560 003 <sup>1)</sup>
112	✓	inox matirano	1	560 812
112	✓	plemeniti mesing	1	560 829*
112	✓	plemeniti čelik boje/brušeno	1	560 843
112	✓	dizajn-belo	1	560 805

D90 = za plitke tuš kade sa prečnikom odvoda Ø 90

<sup>1)</sup> pokrivna kapa od mesinga

\* = Isporuka samo još iz zaliha na skladištu



**Filter za smeće**

- za sledeće komponente ili namene: Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, godine proizvodnje od 2006.


- nije odgovarajući za sledeće komponente ili namene:

Tempoplex-odvod model 6956EX

**Model 6961.96**

PJ	Artikal
1	582 951

DOMOPLEX



**Domoplex-Odvod**

**Oprema**


Hromirani poklopac, sifon se može izvaditi, odvodno koleno 45°

**Tehnički podaci**

Visina vode u sifonu 50 mm

kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 120 mm 0,73 l/s


sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 274



Model	Ø	H	DN	D52	D65	PJ	Artikal
6928	75	80	40/50	✓		10	126 582
6929	90	80	40/50		✓	10	208 615

D52 = za tuš kadu sa prečnikom odvoda Ø 52

D65 = za tuš kadu sa prečnikom odvoda Ø 65



**Domoplex-Odvod**

**Oprema**

Sifon se može izvaditi, odvodno koleno 45°, poklopac


**Tehnički podaci**

Visina vode u sifonu 50 mm

kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 120 mm 0,73 l/s


sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 274

**Model 6928EX**



Ø	DN	D52	Izvedba	PJ	Artikal
75	40/50	✓	hromirano	10	364 755

D52 = za tuš kadu sa prečnikom odvoda Ø 52



**Domoplex-Odvod**

**funkcionalna jedinica**

- bez: poklopac

**Oprema**


Sifon se može izvaditi, odvodno koleno 45°

**Tehnički podaci**

Visina vode u sifonu 50 mm

kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 120 mm 0,73 l/s

sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 274



Model	DN	H	D52	D65	PJ	Artikal
6928.1	40/50	80	✓		10	130 817
6929.1	40/50	80		✓	1	193 607

D52 = za tuš kadu sa prečnikom odvoda Ø 52

D65 = za tuš kadu sa prečnikom odvoda Ø 65



**Domoplex-Poklopac**

- za sledeće komponente ili namene: funkcionalna jedinica



reddot design award  
winner 2009

Model	Ø	D52	D65	Izvedba	PJ	Artikal
6930.0	75	✓		hromirano	10	649 968
6931.0	90		✓	hromirano	1/10	649 975

D52 = za tuš kadu sa prečnikom odvoda Ø 52

D65 = za tuš kadu sa prečnikom odvoda Ø 65



**Domoplex-Poklopac**

- za sledeće komponente ili namene: funkcionalna jedinica

**Model 6928.0**

Ø	D52	Izvedba	PJ	Artikal
75	✓	dizajn-belo	1	140 342

D52 = za tuš kadu sa prečnikom odvoda Ø 52




**Domoplex-Kruta cev**


**Model 6928.5**

D52	Izvedba	PJ	Artikal
✓	hromirano	1	446 642

D52 = za tuš kadu sa prečnikom odvoda Ø 52



**VARIOPLEX**



**Varioplex-Odvod**

**Oprema**

Kruta cev od hromiranog mesinga, sifon, odvodno koleno 45°

**Tehnički podaci**

Visina vode u sifonu 50 mm

kapacitet odvoda kod visine vodenog stuba 120 mm 0,53 l/s


sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 274


**Model 6931.45**

Ø	WS	DN	D52	PJ	Artikal
70	120	40/50	✓	10	101 220

WS = nivo vode

D52 = za tuš kadu sa prečnikom odvoda Ø 52





**Odvod**

**Oprema**


Sifon, odvodno koleno 45°, gornji deo ventila od nerđajućeg čelika

**Tehnički podaci**

Visina vode u sifonu 50 mm


kapacitet odvoda kod visinske vodenog stuba 120 mm 0,6 l/s

**Model 6821.45**



Ø	G	DN	D52	PJ	Artikal
70	1½	40/50	✓	25	312 121

D52 = za tuš kadu sa prečnikom odvoda Ø 52



**Odvod**

**Oprema**


Sifon, odvodno koleno 45°, gornji deo ventila od nerđajućeg čelika, čep ventila

**Tehnički podaci**

Visina vode u sifonu 50 mm

kapacitet odvoda kod visinske vodenog stuba 120 mm 0,55 l/s

**Model 6822.45**



Ø	G	DN	D52	PJ	Artikal
70	1½	40/50	✓	25	312 138

D52 = za tuš kadu sa prečnikom odvoda Ø 52

**VENTILI SA KRUTOM CEVI**



**Donji deo ventila**

- za sledeće komponente ili namene: kruta cev sa konusom od mesinga

- hromirani mesing

**Model 3932-667**

G	Ø	LS	PJ	Artikal
2	80	70	1	152 802
1½	70	40	1	129 804

LS = dugački ventil



**Kruta cev**

- hromirani mesing

**Oprema**

Konus od veštačkog materijala

**Model 44.1-603**

za G	WS	PJ	Artikal
1¼	120	1	132 682
1¼	140	1	159 108
1¼	175	1	147 082
1¼	250	1	108 861

WS = nivo vode



**Kruta cev**

- hromirani mesing

**Oprema**

Gumeni konus

**Model 45.1-603**

za G	WS	PJ	Artikal
1½	120	5	123 864
1½	140	1	142 193
1½	175	1	145 484
1½	200	1	140 045
1½	225	1	148 263
1½	250	1	124 915
1½	275	1	240 554
1½	300	1	208 622
1½	325	1	237 363
1½	350	1	175 108

WS = nivo vode



**Donji deo ventila**

- za sledeće komponente ili namene: ventil za krutu cev sa konusom od gume ili od veštačkog materijala


- hromirani mesing

**Model 45-667**

G	Ø	LS	PJ	Artikal
1¼	60	70	1	109 844
1¼	70	40	1	132 095
1½	70	40	1	116 910
1½	70	70	1	126 605


LS = dugački ventil

**VENTILI, SIFONI**



**Sifon**  
**Oprema**  
 Odvodno koleno 45°  
 sa kontrolom kvaliteta  
 prema DIN EN 274  
**Model 6887.45**

G	DN	PJ	Artikal
1½	40/50	25	<b>106 263</b>



**Sifon**  
**Oprema**  
 Horizontalna odvodna cev  
 sa kontrolom kvaliteta  
 prema DIN EN 274  
**Model 6889**

G	DN	PJ	Artikal
1½	40/50	5/100	<b>102 326</b>

**PRIBOR**



**Navojna spojnica sa steznim prstenom**  
 - za sledeće komponente ili namene: cevi drugih proizvođača  
 - nije pogodno za sledeće komponente ili namene:  
 Sanfix Fosta-cev  
 - mesing  
 - Viega utično sedište  
**Oprema**  
 Niklovana pričvrtna matica  
**Model 1019**

d	s	PJ	Artikal
16	2	10	<b>356 682</b>



**Navojna spojnica**  
 - za sledeće komponente ili namene: cev od bakra, čelična cev  
 - poniklovan mesing  
 - Viega utično sedište  
**Model 94385.1**

d	G	PJ	Artikal
12	¾	10	<b>112 608</b>
15	¾	10	<b>105 358</b>




**Pexfit Pro-Navojna spojnica sa SC-Contur**  
 - za sledeće komponente ili namene: Pexfit Pro Fosta-cev, Pexfit Pro Plus-cev, Viega utično sedište  
 - bronza  
 - press priključak, G-navoj  
**Model 4722P**

d	G	PJ	Artikal
16	¾	5	<b>608 316</b>
20	¾	5	<b>608 330</b>



**Priključno crevo**  
 - za sledeće komponente ili namene: Multiplex Trio, Rotaplex Trio  
**Model 6149.95**

R	Ø	L	PJ	Artikal
¾	19	550	1	<b>750 657</b>



**T-komad**  
 - za sledeće komponente ili namene: priključak za kapljanje vode na prelivnoj cevi za Multiplex, Multiplex Trio, Citaplex, Rotaplex, Rotaplex Trio  
 - plastika  
**Model 6895**

PJ	Artikal
1	<b>119 188</b>


**T-komad**

- za sledeće komponente ili namene: priključak za kapljanje vode na prelivnoj cevi za Multiplex, Multiplex Trio, Citaplex, Rotaplex, Rotaplex Trio

- plastika

**Model 6995.1**

	PJ	Artikal		
	1	<b>754 785</b>		


**Odvodno koleno 90°**

- plastika

**Oprema**

Zaptivač

**Model 791-880**

G	DN	L	PJ	Artikal		
1½	40	270	10	<b>106 966</b>		


**Prilagodljiva cevispusna cev**

- plastika

**Oprema**

Zaptivač

**Model 6892**

G	DN	L	PJ	Artikal		
1¼	34	200	1	<b>121 631</b>		
1½	40	120	10	<b>107 840</b>		
1½	50	120	10	<b>108 731</b>		


**Ispusna cevispusna cev**

- plastika

- fleksibilna

**Oprema**

Zaptivač

**Model 3892**

DN1	DN2	L	PJ	Artikal		
50	50/40	250	10	<b>460 761</b>		
50	50/40	500	10	<b>460 778</b>		
50	50/40	750	10	<b>460 785</b>		
50	50/40	1000	10	<b>674 465</b>		

